



*Gain de temps et sécurité pour les
opérations de chargement et
déchargement*

LES + PRODUIT

ROBUSTESSE : capacité réglable suivant demande.

ROTATION CONTINUE : limitable sur demande.

FIABILITÉ : conception simple et éprouvée.

SÉCURITÉ : conditions de travail améliorées, visibilité maximale, fin de course dur treuil, poste de travail sécurisé.

AUTONOMIE : centrale hydraulique 380V intégrée.

DURABILITÉ : cabine entièrement inox, traitement structure par métallisation et peinture époxy


ÉCOLOGIE : huile hydraulique biodégradable.



AVANTAGES

- Déchargement des bateaux de pêche sur les quais des criées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

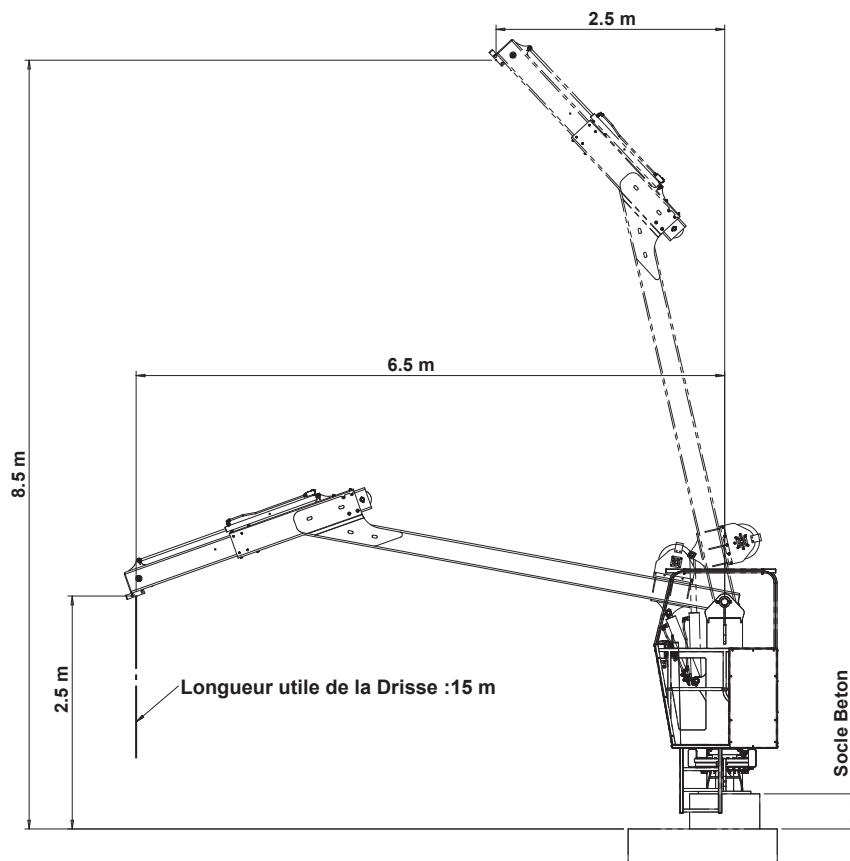

- Conception, fabrication et montage sur site réalisés entièrement par Mécánokit.

Potence articulée de déchargement
Capacité maxi 2 versions :
- 1 tonne à 6,50m
- 1 tonne à 7,50m
Rotation 270° limitable
Centrale hydraulique 5,5 kw - réservoir 80 litres - huile biodégradable
Distributeur à commande manuelle 4 fonctions double effet
Valve d'équilibrage double sur vérin de levage
Poste de conduite intégrant l'armoire électrique et la centrale hydraulique
Peinture anti-corrosion (process époxy)
Bande grasse appliquée sur l'ensemble des raccords
Boulonnerie Inox - Axes et bagues d'articulation avec traitement
Tubes hydrauliques inox

