



# Grue de déchargement portuaire

- 1 **ROBUSTESSE** : capacité réglable suivant demande.
- 2 **ROTATION** : limitable sur demande.
- 3 **FIABILITÉ** : conception simple et éprouvée.
- 4 **SÉCURITÉ** : conditions de travail améliorées, visibilité maximale, poste de travail sécurisé.
- 5 **AUTONOMIE** : centrale hydraulique 380V intégrée.
- 6 **DURABILITÉ** : cabine entièrement inox, traitement structure par métallisation et peinture époxy.
- 7 **ÉCOLOGIE** : Huile hydraulique biodégradable.




## Gain de temps et sécurité pour les opérations de chargement et déchargement

### APPLICATIONS

Déchargement des bateaux de pêche sur les quais des criées.



# INFORMATIONS TECHNIQUES

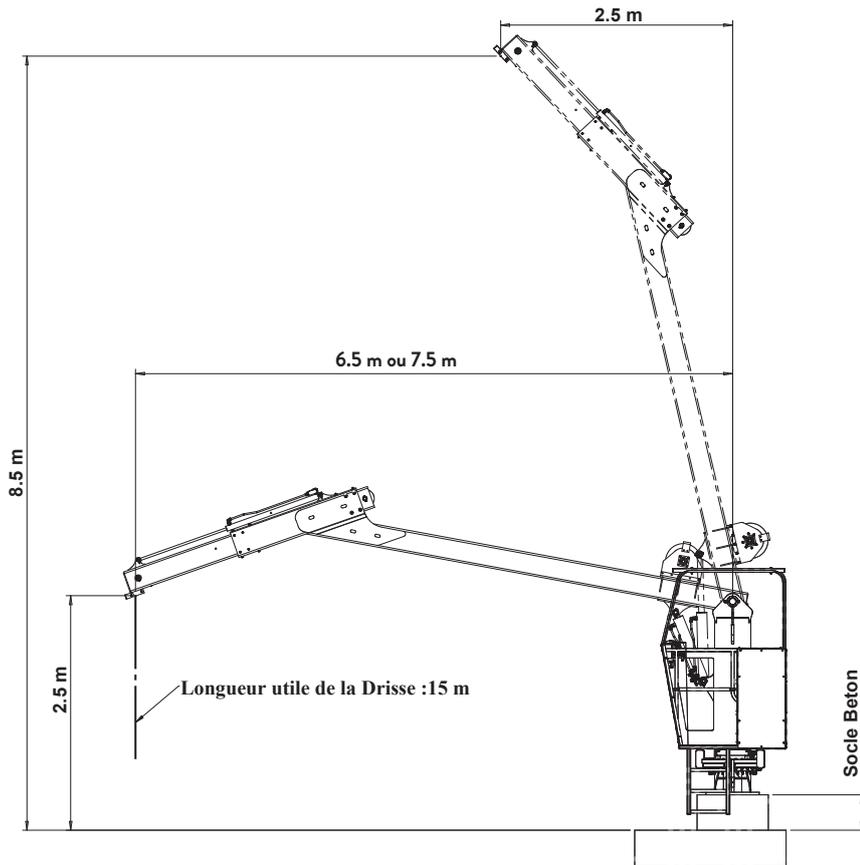

Conception, fabrication et montage sur site réalisés entièrement par Mécankit



Potence articulée de déchargement
Capacité maxi
2 versions :
- 1 tonne à 6,50m
- 1 tonne à 7,50m
Rotation 270° limitable
Centrale hydraulique 5,5 kw - réservoir 80 litres - huile biodégradable
Distributeur à commande manuelle 4 fonctions double effet
Valve d'équilibrage double sur vérin de levage
Poste de conduite intégrant l'armoire électrique et la centrale hydraulique
Peinture anti-corrosion (process époxy)
Bande grasse appliquée sur l'ensemble des raccords
Boulonnerie Inox - Axes et bagues d'articulation avec traitement
Tubes hydrauliques inox



05/2022 document non contractuel - © MECANOKIT - Conception : Hydrokit MKT



+33 (0)2 51 31 67 67  
[info@mecanokit.com](mailto:info@mecanokit.com)  
[www.mecanokit.com](http://www.mecanokit.com)

ZI. la Croix des Chaumes  
 85170 le Poiré sur Vie (FRANCE)